
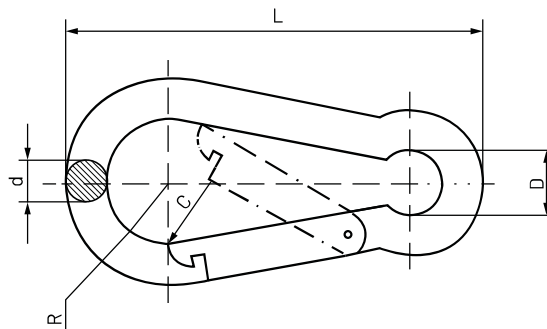


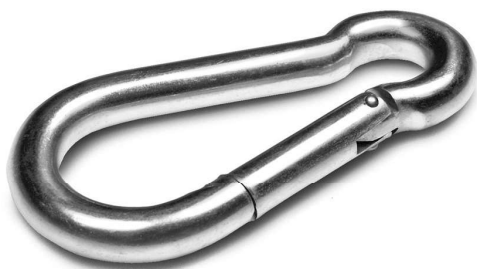

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura.

El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo W.L.L. que tiene establecida cada medida. La calidad del recubrimiento garantiza una buena resistencia a la corrosión.

Referencia	Medida d x L	Denominación	L	d	D	C	2R	Carga trabajo W.L.L. (kg)	Envase	Embalaje
09532909	4 x 40	DIN 5299 C104	40	4	7	7	14	70	100	2000
09532915	5 x 50	DIN 5299 C105	50	5	8	7	15.5	100	100	1000
09532923	6 x 60	DIN 5299 C106	60	6	9	8	18	120	100	800
09532931	7 x 70	DIN 5299 C107	70	7	10	8	20	180	100	400
09532940	8 x 80	DIN 5299 C108	80	8	12	9	24	230	50	300
09532958	9 x 90	DIN 5299 C109	90	9	12	10	25	250	25	250
09532966	10 x 100	DIN 5299 C110	100	10	15	11	30	350	25	150
09532974	11 x 120	DIN 5299 C111	120	11	18	16	36	400	10	100
09532982	12 x 140	DIN 5299 C112	140	12	20	19	40	450	10	80
09532990	14 x 180	DIN 5299 C114	180	14	22	35	60	580	10	40
09542002	15 x 200	DIN 5299 C115	200	15	22	35	63	700	10	30

— Estos artículos son para uso industrial: unión para cable y cadena **(No son un Equipo de Protección Individual - EPI)** —