


ESLINGA DE DOS CAPAS
TWO LAYERS SLING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

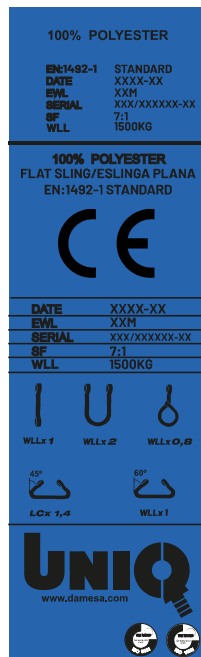

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICATION LABEL

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

1	Material: Material:	100% Poliéster / 100% Polyester
2	Color:	Naranja / Orange
3	Utilización: Uses:	Las acciones de elevación deben estar correctamente planeadas y estudiadas. Comprobar que la eslinga no está dañada. Tener en cuenta los ángulos de uso, la carga máxima de trabajo, la longitud y la posición de la eslinga. No arrastrar la mercancía sobre la eslinga ni realizar nudos. No emplear las eslingas cuando se corra el riesgo de rozaduras con cantos vivos o afilados. Temperatura de uso: -40°C +100°C. <i>Lifting actions must be properly planned and studied. Check that the sling is not damaged, taking into account the angles of use, the maximum working load, the length and position of the sling. Do not drag the goods on the sling or tie knots. Do not use slings when there is a risk of chafing against sharp or sharp edges. Temperature of use: -40°C +100°C.</i>
4	Normativa: Standards:	EN1492-1 / Directiva UE Aplicable 2006/42/CE

Denom.	Referencia Part Num.	Carga / Load C.M.U. (kg) Tiro Directo Direct shot	Longitud Length L (m)	Color	Ancho cinta Band width (mm)
SLGS 1,5x1	09530013	1.500	1	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x1,5	09530021	1.500	1,5	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x2	09530030	1.500	2	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x2,5	09530048	1.500	2,5	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x3	09530056	1.500	3	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x3,5	09530064	1.500	3,5	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x4	09530072	1.500	4	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x4,5	09530080	1.500	4,5	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x5	09530099	1.500	5	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x6	09530101	1.500	6	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x6,5	09530110	1.500	6,5	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x8	09530128	1.500	8	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x10	09530136	1.500	10	Naranja / Orange	50
SLGS 1,5x12	09530144	1.500	12	Naranja / Orange	50

- Debajo de la costura, identificación y datos técnicos.
- Material.
- Normativa.
- Fecha de fabricación.
- Longitud.
- Nº de serie.
- Coefficiente de seguridad.
- Carga máxima en vertical.
- Pictogramas de uso y coeficientes.
- Nombre y logo del fabricante/distribuidor.

- Below the seam, identification and technical data.
- Material.
- Standards.
- Date of production.
- Length.
- Serial number.
- Safety coefficient.
- Maximum vertical load.
- Usage pictograms and coefficients.
- Name and logo of manufacturer/distributor.

CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN
LOAD CHART BY TYPE OF USE

TIRO DIRECTO DIRECT SHOT	TIRO DOBLE DOUBLE SHOT
 x1	 x2
ESTRANGULADA STRANGLED	ÁNGULO DE 0° A 45° ANGLE FROM 0° TO 45°
 x0,8	 x1,4

M10	NIVEL INICIAL 05/05/2022 NUEVO FORMATO			
NIVEL	DESCRIPCIÓN			
	CUSTOMER	FAMILIA 09530AAA		
		NOMBRE ESLINGA PLANA CON GAZAS DE 1500 KG FLAT SLINGS 1500 KG		
ESCALA		REF. INTERNA 09530AAA		
TOL. GENERAL		NOTAS		
		DIBUJO	FIRMA 	
		APROBADO		
		FECHA		