

A

B


C

D



ESLINGA DE DOS CAPAS
TWO LAYERS SLING

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

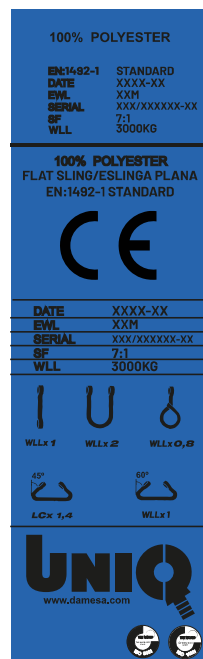

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICATION LABEL

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

1	Material: Material:	100% Poliéster / 100% Polyester
2	Color:	Amarillo / Yellow
3	Utilización: Uses:	Las acciones de elevación deben estar correctamente planeadas y estudiadas. Comprobar que la eslinga no está dañada. Tener en cuenta los ángulos de uso, la carga máxima de trabajo, la longitud y la posición de la eslinga. No arrastrar la mercancía sobre la eslinga ni realizar nudos. No emplear las eslingas cuando se corra el riesgo de rozaduras con cantos vivos o afilados. Temperatura de uso: -40°C +100°C. <i>Lifting actions must be properly planned and studied. Check that the sling is not damaged, taking into account the angles of use, the maximum working load, the length and position of the sling. Do not drag the goods on the sling or tie knots. Do not use slings when there is a risk of chafing against sharp or sharp edges. Temperature of use: -40°C +100°C.</i>
4	Normativa: Standards:	EN1492-1 / Directiva UE Aplicable 2006/42/CE

Denom.	Referencia Part Num.	Carga / Load C.M.U. (kg) Tiro Directo Direct shot	Longitud Length L (m)	Color	Ancho cinta Band width (mm)
SLGS 3,0x1	09530435	3.000	1	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x1,5	09530443	3.000	1,5	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x2	09530451	3.000	2	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x2,5	09530460	3.000	2,5	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x3	09530478	3.000	3	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x3,5	09530486	3.000	3,5	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x4	09530494	3.000	4	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x4,5	09530507	3.000	4,5	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x5	09530515	3.000	5	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x6	09530523	3.000	6	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x6,5	09530531	3.000	6,5	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x8	09530540	3.000	8	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x10	09530558	3.000	10	Amarillo / Yellow	90
SLGS 3,0x12	09530566	3.000	12	Amarillo / Yellow	90

1. Debajo de la costura, identificación y datos técnicos.
2. Material.
3. Normativa.
4. Fecha de fabricación.
5. Longitud.
6. Nº de serie.
7. Coeficiente de seguridad.
8. Carga máxima en vertical.
9. Pictogramas de uso y coeficientes.
10. Nombre y logo del fabricante/distribuidor.

1. Below the seam, identification and technical data.
2. Material.
3. Standards.
4. Date of production.
5. Length.
6. Serial number.
7. Safety coefficient.
8. Maximum vertical load.
9. Usage pictograms and coefficients.
10. Name and logo of manufacturer/distributor.

CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN
LOAD CHART BY TYPE OF USE

TIRO DIRECTO DIRECT SHOT	TIRO DOBLE DOUBLE SHOT
 x1	 x2
ESTRANGULADA STRANGLER	ÁNGULO DE 0° A 45° ANGLE FROM 0° TO 45°
 x0,8	 x1,4

M10	NIVEL INICIAL 05/05/2022 NUEVO FORMATO			
NIVEL	DESCRIPCIÓN			
	CUSTOMER	FAMILIA 09530AAA		
HOJA A-4		NOMBRE ESLINGA PLANA CON GAZAS DE 3000 KG FLAT SLINGS 3000 KG		
		REF. INTERNA 09530AAA		
ESCALA		NOTAS		
TOL. GENERAL		DIBUJO	FIRMA 	
		APROBADO		
	FECHA			
				