


A



ESLINGA DE DOS CAPAS
TWO LAYERS SLING

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

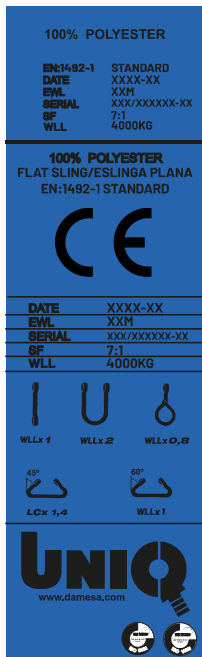

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICATION LABEL

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

1	Material: Material:	100% Poliéster / 100% Polyester
2	Color:	Gris / Grey
3	Utilización: Uses:	Las acciones de elevación deben estar correctamente planeadas y estudiadas. Comprobar que la eslinga no está dañada. Tener en cuenta los ángulos de uso, la carga máxima de trabajo, la longitud y la posición de la eslinga. No arrastrar la mercancía sobre la eslinga ni realizar nudos. No emplear las eslingas cuando se corra el riesgo de rozaduras con cantos vivos o afilados. Temperatura de uso: -40°C +100°C. <i>Lifting actions must be properly planned and studied. Check that the sling is not damaged, taking into account the angles of use, the maximum working load, the length and position of the sling. Do not drag the goods on the sling or tie knots. Do not use slings when there is a risk of chafing against sharp or sharp edges. Temperature of use: -40°C +100°C.</i>
4	Normativa: Standards:	EN1492-1 / Directiva UE Aplicable 2006/42/CE

Denom.	Referencia Part Num.	Carga / Load C.M.U. (kg) Tiro Directo Direct shot	Longitud Length L (m)	Color	Ancho cinta Band width (mm)
SLGS 4,0x1	09530574	4.000	1	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x1,5	09530582	4.000	1,5	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x2	09530590	4.000	2	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x2,5	09530603	4.000	2,5	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x3	09530611	4.000	3	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x3,5	09530620	4.000	3,5	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x4	09530638	4.000	4	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x4,5	09530646	4.000	4,5	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x5	09530654	4.000	5	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x6	09530662	4.000	6	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x6,5	09530670	4.000	6,5	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x8	09530689	4.000	8	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x10	09530697	4.000	10	Gris / Grey	120
SLGS 4,0x12	09530700	4.000	12	Gris / Grey	120

- Debajo de la costura, identificación y datos técnicos.
- Material.
- Normativa.
- Fecha de fabricación.
- Longitud.
- Nº de serie.
- Coefficiente de seguridad.
- Carga máxima en vertical.
- Pictogramas de uso y coeficientes.
- Nombre y logo del fabricante/distribuidor.

- Below the seam, identification and technical data.
- Material.
- Standards.
- Date of production.
- Length.
- Serial number.
- Safety coefficient.
- Maximum vertical load.
- Usage pictograms and coefficients.
- Name and logo of manufacturer/distributor.

CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN
LOAD CHART BY TYPE OF USE

TIRO DIRECTO DIRECT SHOT	TIRO DOBLE DOUBLE SHOT
 x1	 x2
ESTRANGULADA STRANGLED	ÁNGULO DE 0º A 45º ANGLE FROM 0º TO 45º
 x0,8	 x1,4

M10	NIVEL INICIAL 05/05/2022 NUEVO FORMATO		
NIVEL	DESCRIPCIÓN		
	CUSTOMER	FAMILIA 09530AAA	
	HOJA A-4	NOMBRE ESLINGA PLANA CON GAZAS DE 4000 KG FLAT SLINGS 4000 KG	
ESCALA	REF. INTERNA 09530AAA	NOTAS	
TOL. GENERAL		FIRMA 	
		FECHA	

A

B

C

D