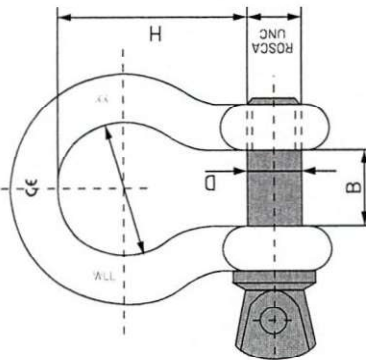
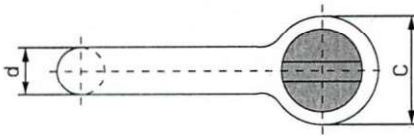
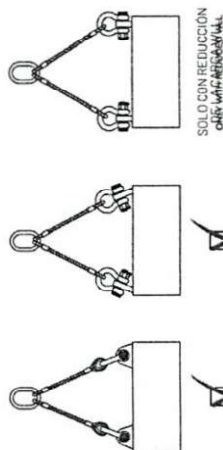






1			2			3			4			5			6			7		
																				
XX: Marcado medida nominal en pulgadas XX: Marked nominal size in inches			SOLO CON REDUCCIÓN DE CARGA CON CARGA REDUCIDA ONLY WITH LOAD REDUCTION WILL			Linea directa / Direct line			Linea directa: Carga máxima de trabajo WWL Direct line: Workload WWL 45°: 70 % Carga máxima de trabajo WWL 45°: 70 % Workload WWL 90°: 50 % Carga máxima de trabajo WWL 90°: 50 % Workload WWL			Linea directa: Carga máxima de trabajo WWL Direct line: Workload WWL 45°: 70 % Carga máxima de trabajo WWL 45°: 70 % Workload WWL 90°: 50 % Carga máxima de trabajo WWL 90°: 50 % Workload WWL			Linea directa: Carga máxima de trabajo WWL Direct line: Workload WWL 45°: 70 % Carga máxima de trabajo WWL 45°: 70 % Workload WWL 90°: 50 % Carga máxima de trabajo WWL 90°: 50 % Workload WWL			Linea directa: Carga máxima de trabajo WWL Direct line: Workload WWL 45°: 70 % Carga máxima de trabajo WWL 45°: 70 % Workload WWL 90°: 50 % Carga máxima de trabajo WWL 90°: 50 % Workload WWL		
Medida Nom. Size (mm)			Medida Nom. Size (")			Referencia Part Num.			Denom.			B			D			d		
5			3/16"			09528206			GLAR105			9.53			6.35			4.76		
6			1/4"			09528214			GLAR106			12.70			7.94			6.35		
8			5/16"			09528222			GLAR108			13.49			9.53			7.94		
10			3/8"			09528230			GLAR110			16.67			11.11			9.53		
11			7/16"			09528249			GLAR111			18.26			12.70			11.11		
12			1/2"			09528257			GLAR112			20.64			15.88			12.70		
16			5/8"			09528273			GLAR116			26.99			19.05			15.88		
19			3/4"			09528281			GLAR119			31.75			22.23			19.05		
22			7/8"			09528290			GLAR122			38.51			25.40			22.23		
Peso Weight kg / ud.			Carga Trabajo Workload W.L.L. (kg.)			Rosca Bulón Thread Bolt (UNC)			H			C			Ø			330		
0.02			500			1/4"			22.23			17.46			14.29			330		
0.05			750			5/16"			28.58			19.84			17.46			500		
0.09			1.000			3/8"			30.96			21.43			20.64			750		
0.14			1.500			7/16"			42.86			26.19			24.61			1.000		
0.17			2.000			1/2"			47.63			29.37			26.99			1.500		
0.29			3.250			5/8"			60.33			33.34			30.16			2.000		
0.63			4.750			3/4"			71.44			42.86			39.69			3.250		
1.02			6.500			7/8"			84.14			50.80			47.63			4.750		
1.53			1"			1"			84.14			57.94			53.98			6.500		

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

1	Material: Acero de alta resistencia / Cuerpo: Acero C45 / Bulón: Acero aleado Material: High-strength steel / Body: C45 steel / Bolt: Alloy steel
2	Acabado: Galvanizado / Bulón: Rojo Finish: Galvanized / Bolt: Red
3	Instalación: Revisar antes de su uso que todos los marcos sean legibles. Siempre se debe respetar la carga de trabajo W.L.L. indicada para cada medida. Solo debe emplearse para eslingas de un ramal y manteniendo la línea directa (Carga perpendicular al bulón y centrada en el grillete). Asegurar que el bulón está roscado correctamente en el ojo del grillete. Check before use that all markings are legible. Always respect the W.L.L. working load indicated for each size. It should only be used for single strand slings and maintaining the direct line (load perpendicular to the bolt and centered on the shackle). Ensure that the bolt is properly threaded into the shackle eye.

NIVEL INICIAL 22/04/2022 NUEVO FORMATO

NIVEL	DESCRIPCIÓN	FAMILIA	095282AA
HOJA	CUSTOMER	NOMBRE	GRILLETE LIGA CON PUNZÓN ALTA RES. (U.S. TIPO G209) BOW SHACKLE HEAVY-DUTY (U.S. G209 TYPE)
A-4	ESCALA	REF. INTERNA	095282AA
TOL. GENERAL	NOTAS	NOTAS	
		DIBUJO MVL FIRMA	
		APROBADO JMG	
		FECHA 22/04/22	

