



SFM, abanicos de vellón y tela abrasiva combinados, con vástago, corindón normal

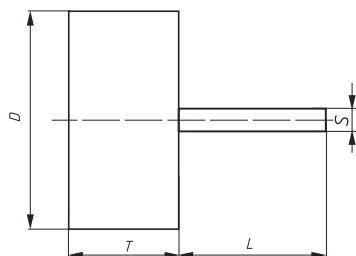

Ejemplo de pedido: A2204030306104

Otras medidas, calidades y largos de vástago sobre demanda.


A = corindón normal



PG 14

Número de artículo	Referencia	Granulación	D mm	T mm	S mm	L mm	n rec. (1/min)	n max. (1/min)	Recomendación de empleo Informaciones en la página 438									
A2204030306104	SFM 03030.06	A 104/80	30	30	6	40	10.000	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204040206104	SFM 04020.06	A 104/80	40	20	6	40	7.500	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204040206106	SFM 04020.06	A 106/150	40	20	6	40	7.500	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204040206107	SFM 04020.06	A 107/240	40	20	6	40	7.500	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204040306104	SFM 04030.06	A 104/80	40	30	6	40	7.500	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204040306106	SFM 04030.06	A 106/150	40	30	6	40	7.500	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204040306107	SFM 04030.06	A 107/240	40	30	6	40	7.500	14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204050206104	SFM 05020.06	A 104/80	50	20	6	40	6.000	11.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204050206106	SFM 05020.06	A 106/150	50	20	6	40	6.000	11.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204050306106	SFM 05030.06	A 106/150	50	30	6	40	6.000	11.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204050306107	SFM 05030.06	A 107/240	50	30	6	40	6.000	11.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204050406104	SFM 05040.06	A 104/80	50	40	6	40	6.000	11.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204050406106	SFM 05040.06	A 106/150	50	40	6	40	6.000	11.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060306104	SFM 06030.06	A 104/80	60	30	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060306106	SFM 06030.06	A 106/150	60	30	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060306107	SFM 06030.06	A 107/240	60	30	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060406104	SFM 06040.06	A 104/80	60	40	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060406106	SFM 06040.06	A 106/150	60	40	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060406107	SFM 06040.06	A 107/240	60	40	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060506104	SFM 06050.06	A 104/80	60	50	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204060506106	SFM 06050.06	A 106/150	60	50	6	40	5.000	9.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204080406104	SFM 08040.06	A 104/80	80	40	6	40	4.000	7.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204080406106	SFM 08040.06	A 106/150	80	40	6	40	4.000	7.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204080406107	SFM 08040.06	A 107/240	80	40	6	40	4.000	7.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204080506104	SFM 08050.06	A 104/80	80	50	6	40	4.000	7.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204080506106	SFM 08050.06	A 106/150	80	50	6	40	4.000	7.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10
A2204080506107	SFM 08050.06	A 107/240	80	50	6	40	4.000	7.000	1	2	3	4	5	6	7	8	■	10

El número de máximas r.p.m. admisibles está calculado para una longitud Libre L₀ máxima sobre el vástago de 20 mm.



Lijar, pulir
(flexible)