


Los remaches standard cabeza alomada se utilizan para la unión de todo tipo de materiales metálicos. Cuando se desea una mayor resistencia a la rotura y consistencia en el montaje podremos aplicar los remaches fabricados en acero.


MATERIAL: Cuerpo: Acero A1 5050
Vástago: Acero al carbono

ACABADO: Cuerpo: Pulido
Vástago: Cincado Cr3

Medida Ø D x L	Referencia	Ø D	L +1.0 - 0.2	Ø H	P Mín.	T ± 0.2	Ø W ± 0.15	Envase	Embalaje
2,4 x 6	09101013	2,4 +0-0,15	6	4,7 +0,3-0,1	27,0	0,8	1,40	500	10.000
2,4 x 8	09101021	2,4 +0-0,15	8	4,7 +0,3-0,1	27,0	0,8	1,40	500	8.000
3 x 5	09101620	3,0 +0,08-0,1	5	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3 x 6	09101638	3,0 +0,08-0,1	6	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3 x 8	09101611	3,0 +0,08-0,1	8	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3 x 10	09101662	3,0 +0,08-0,1	10	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3 x 12	09101689	3,0 +0,08-0,1	12	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3,2 x 6	09101048	3,2 +0,08-0,1	6	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3,2 x 8	09101056	3,2 +0,08-0,1	8	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3,2 x 10	09101064	3,2 +0,08-0,1	10	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3,2 x 12	09101072	3,2 +0,08-0,1	12	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3,2 x 15	09101080	3,2 +0,08-0,1	15	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000
3,2 x 18	09101099	3,2 +0,08-0,1	18	6,5 +0-0,7	27,0	1,0	1,75	500	10.000

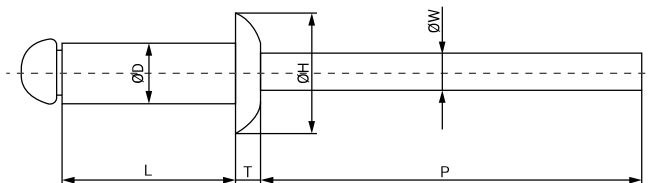

Medida Ø D x L	Referencia	Ø D	L +1.0 - 0.2	Ø H	P Min.	T ± 0.2	Ø W ± 0.15	Envase	Embalaje
4 x 6	09101101	4,0 +0,08-0,15	6	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 7	09101110	4,0 +0,08-0,15	7	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 8	09101128	4,0 +0,08-0,15	8	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 10	09101136	4,0 +0,08-0,15	10	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 12	09101144	4,0 +0,08-0,15	12	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 14	09101734	4,0 +0,08-0,15	14	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 16	09101742	4,0 +0,08-0,15	16	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 18	09101160	4,0 +0,08-0,15	18	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4 x 20	09101750	4,0 +0,08-0,15	20	7,5 +-0,5	27,0	1,2	2,08	500	10.000
4,8 x 6	09101216	4,8 +0,08-0,15	6	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	10.000
4,8 x 8	09101224	4,8 +0,08-0,15	8	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	10.000
4,8 x 10	09101232	4,8 +0,08-0,15	10	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	10.000
4,8 x 12	09101240	4,8 +0,08-0,15	12	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	10.000
4,8 x 14	09101507	4,8 +0,08-0,15	14	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	5.000
4,8 x 16	09101515	4,8 +0,08-0,15	16	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	5.000
4,8 x 18	09101267	4,8 +0,08-0,15	18	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	500	5.000
4,8 x 21	09101275	4,8 +0,08-0,15	21	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	250	5.000
4,8 x 24	09101283	4,8 +0,08-0,15	24	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	250	5.000
4,8 x 30	09101304	4,8 +0,08-0,15	30	9,5 +0-0,1	27,0	1,4	2,58	250	2.500

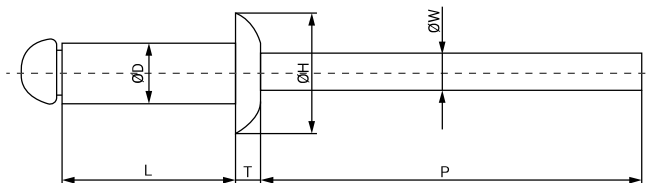

Medida Ø D x L	Referencia	Ø D	L +1.0 - 0.2	Ø H	P Min.	T ± 0.2	Ø W ± 0.15	Envase	Embalaje
3 x 7	09101646	3,0 +0,08-0,1	7	6,0 +-0,2	27,0	1,0	1,80	500	8.000
3 x 10	09101664	3,0 +0,08-0,1	10	6,0 +-0,2	27,0	1,0	1,80	500	10.000
3,2 x 5	09101030	3,2 +0,08-0,1	5	6,4 +-0,2	27,0	1,0	1,80	500	8.000
3,2 x 18	09101057	3,2 +0,08-0,1	18	6,4 +-0,2	27,0	1,0	1,80	500	4.000
4 x 5	09101603	4,0 +0,08-0,15	5	8,0 +-0,2	27,0	1,4	2,20	500	4.000
4 x 25	09101195	4,0 +0,08-0,15	25	8,0 +-0,2	27,0	1,4	2,20	500	10.000
4 x 30	09101208	4,0 +0,08-0,15	30	8,0 +-0,2	27,0	1,4	2,20	500	10.000
4,8 x 27	09101291	4,8 +0,08-0,15	27	9,5 +-0,3	27,0	1,5	2,65	200	3.200
4,8 x 35	09101312	4,8 +0,08-0,15	35	9,5 +-0,3	27,0	1,5	2,65	250	1.600
4,8 x 45	09101339	4,8 +0,08-0,15	45	9,5 +-0,3	27,0	1,5	2,65	500	500
5 x 40	09101320	5,0 +0,08-0,15	40	9,5 +-0,3	27,0	1,6	2,65	500	500
6 x 8	09101830	6,0 +0,08-0,15	8	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	500	2.000
6 x 10	09101371	6,0 +0,08-0,15	10	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	500	4.000
6 x 12	09101380	6,0 +0,08-0,15	12	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	500	4.000
6 x 16	09101398	6,0 +0,08-0,15	16	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	500	500
6 x 18	09101400	6,0 +0,08-0,15	18	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	400	1.600
6 x 20	09101419	6,0 +0,08-0,15	20	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	400	3.200
6 x 25	09101427	6,0 +0,08-0,15	25	12,0 +-0,3	27,0	1,8	3,20	400	1.600
6,4 x 12	09101910	6,4 +0,08-0,15	12	13,0 +-0,3	27,0	2,2	3,60	500	500
6,4 x 15	09101929	6,4 +0,08-0,15	15	13,0 +-0,3	27,0	2,2	3,60	250	2.000
6,4 x 18	09101937	6,4 +0,08-0,15	18	13,0 +-0,3	27,0	2,2	3,60	400	1.600