


Sujetacable DIN 741 galvanizado

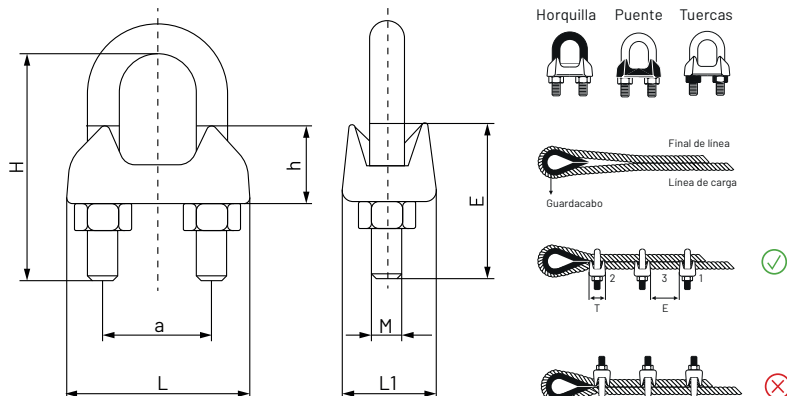

La estructura maleable del sujetacable permite hacer gazas de cables o conexiones entre cables donde no se pueden prensar, ni usar tampoco terminales o uniones temporales de cables. Todos los sujetacables llevan marcada la medida correspondiente en la parte exterior del puente, facilitando así su identificación.

CONSEJOS: Los sujetacables deben reapretarse una vez el cable haya sido sometido a la primera tracción. El cuerpo del sujetacable debe montarse sobre la parte activa. La separación entre sujetacables debe ser de 6 mm. x el diámetro del cable.

MATERIAL: Cuerpo de acero maleable
Horquilla de acero C15
ACABADO: Galvanizado

Medida Ø Cable	Denom.	Referencia	M	a	H	L	h	E	L1	Instalación Nº SCG	Envase	Embalaje
3	SCG103	09520010	M4	9	16	21	10	12	10	2	200	2.000
4	SCG104	09520027	M4	9	19	21	10	12	10	3	200	2.000
5	SCG105	09520028	M5	11	19	23	10	13	11	3	200	1.600
6	SCG106	09520036	M5	13	23	26	11	15	12	3	100	800
8	SCG108	09520044	M6	16	28	30	15	19	14	4	100	800
10	SCG110	09520052	M8	19	34	34	17	22	18	4	100	400
11	SCG111	09520060	M8	20	36	36	18	22	19	4	100	400
13	SCG113	09520079	M10	24	45	42	21	30	23	4	100	100
14	SCG114	09520087	M10	25	47	44	22	30	23	4	50	200
16	SCG116	09520095	M12	29	51	50	26	33	26	4	50	150
19	SCG119	09520108	M12	32	63	54	30	38	29	4	25	100
22	SCG122	09520124	M14	37	71	61	34	44	33	5	15	60
26	SCG126	09525697	M14	41	81	65	37	45	35	5	15	45
30	SCG130	09525700	M16	48	94	74	43	50	37	6	10	30
34	SCG134	09525865	M16	52	104	80	50	55	42	6	10	30
40	SCG140	09520167	M16	58	124	88	55	60	45	6	5	20
45	SCG145	09520175	M18	65	148	112	65	65	49	8	5	5
50	SCG150	09520183	M20	74	152	121	67	67	51	8	5	5