

SERIE RL

BAJA ALTURA


SIMPLE EFECTO
RETORNO POR MUELLE



Carrera
Hasta 60 mm



Empuje
De 11 a 93 Tn

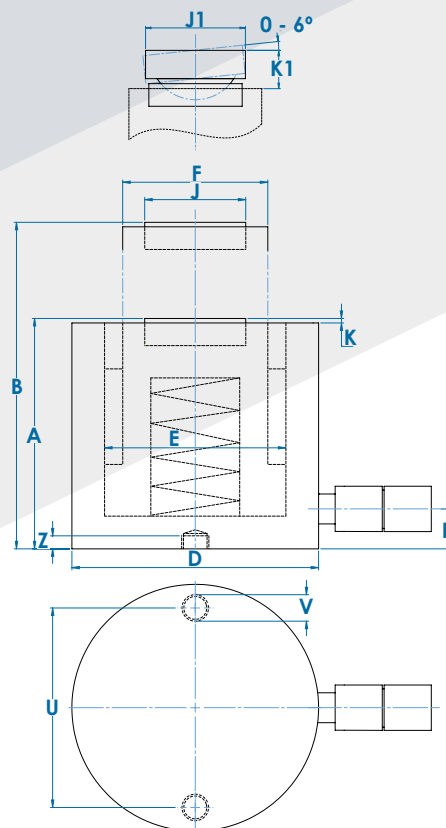

Tenemos disponibles **silletas inclinables** para un uso más seguro con cargas descentradas y/o firmes irregulares. Ver página 14.

CILINDRO BAJA ALTURA RETORNO POR MUELLE, SIMPLE EFECTO

RL

- De perfil bajo para usar en espacios reducidos.
- Equipados con fuertes muelles de retorno que aceleran el retroceso.
- Tratamiento de nitruración en el pistón y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.
- La cabeza guía interior evita la salida del pistón y resiste toda la fuerza del cilindro.
- Equipados con rascador en el pistón que reduce la contaminación y alarga la vida del cilindro.
- Disponen de una silleta ranurada y desmontable. Opcionalmente se pueden montar silletas inclinables.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- El enchufe en los modelos de entre 11 y 30 toneladas está orientado hacia arriba en un ángulo de 6° para una mayor distancia libre.
- Carreras superiores bajo demanda.

Fuerza Nominal tn	REF.	Carrera mm.	Fuerza Máxima kN	Sección Útil cm ²	Dimensiones (mm)										Capacidad de Aceite cm ³	Peso Kg.
					A	B	D	E	F	H	J	J1	K	K1		
11,1	RL01104	38	109,2	15,9	90	128	75	45	39	18	27	40	2	18	60	3,0
23,2	RL02304	41	227,8	33,2	99	140	94	65	54	18	39	55	2	23	136	4,8
30,9	RL03006	60	303,3	44,2	120	180	104	75	57,15	18	39	55	2,5	23	265	6,7
55	RL05505	53	539,1	78,5	127	180	136	100	80	22	55	60	2,5	28	416	12,1
92,9	RL10005	56	911,2	132,7	142	198	174	130	105	22	74	79	2,5	35	743	22,7



CILINDROS **BAJA ALTURA**