

Información del producto

87 01 300

KNIPEX Cobra®

Tenaza de agarre pico loro

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos



Información general


Núm. de artículo	87 01 300
EAN	4003773034087
Alicates	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	530 g
Dimensiones	300 x 52 x 15 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	30
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 3/4 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 70 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores

KNIPEX Quality – Made in Germany

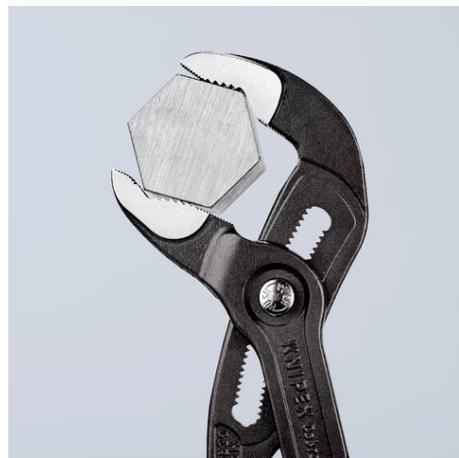

KNIPEX Quality – Made in Germany

