

SERIE 690 AT

POLEAS MANUALES DE CADENA ANTICHISPA



Gancho de suspensión y de carga, rodillos guía, rueda cremallera y final de cadena con baño de cobre

Fabricado y marcado según Directiva ATEX 2014/34/EU

Cadena de acero de alta resistencia en acabado cincado para una mayor durabilidad frente a la corrosión

Cadena de accionamiento Inoxidable

El equipo está construido para ser marcado Grupo II, Categoría 2, Clase de temperatura T4, para trabajar en presencia de gases y/o vapores de líquidos combustibles (G) del Grupo IIC, con el objetivo de que pueda ser ubicado en zonas ATEX como ZONA 1. El equipo está marcado por tanto de la siguiente manera
Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb.


Este equipo también está construido para ser marcado Grupo II, Categoría 2, Temperatura Máxima Superficial 120°C, para trabajar en presencia de polvo combustible (D), con el objetivo de que pueda ser ubicado en zonas ATEX clasificadas ZONA 21. El equipo será marcado por tanto de la siguiente manera
Ex II 2 D Ex h IIB T135°C Db.

Nota:

Las poleas diferenciales JAGUAR no están diseñadas para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.


OPCIONAL:

- Cadenas de carga inoxidable.

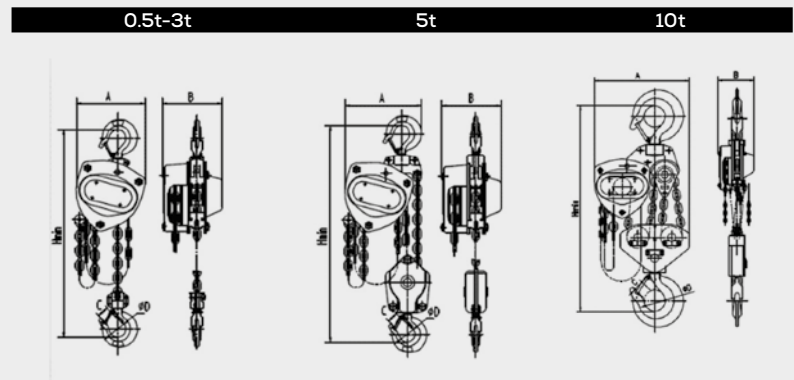


CODIGO	CAPACIDAD (KGS)	Nº DE RAMALES	FUERZA (N.)	PESO CON 3.MTS (KGS)	PESO MTS MAS ELEVACION (KGS)	ABERTURA DE GANCHOS (MM)	DIMENSIONES			
							A	B	C	D
AFKAT2000	500	1	240	9	1,5	23	148	132	23	345
AFKAT3000	1.000	1	250	12	1,69	26	172	151	26	376
AFKAT5000	2.000	1	335	20	2,54	34	210	175	34	470
AFKAT6000	3.000	1	372	32	3,14	39	255	255	39	580
AFKAT8000	5.000	2	380	43	5,34	41	280	280	41	690
AFKAT11000	10.000	4	385	81	9,74	50	385	385	50	780

ACCESORIOS RECOMENDADOS



**POLIPASTOS DE PALANCA ANTICHISPA
SERIE 990 AT**
Pág. 32



**CARROS PORTAPOLEAS ANTICHISPA
SERIE 590 AT**
Pág. 31