


FICHA TÉCNICA

PROTECTORES AURICULARES
MOD. "SAMURAI"

STEELPRO
SAFETY®

19880SC

Mod. "SAMURAI". Orejera para Casco de atenuación alta.

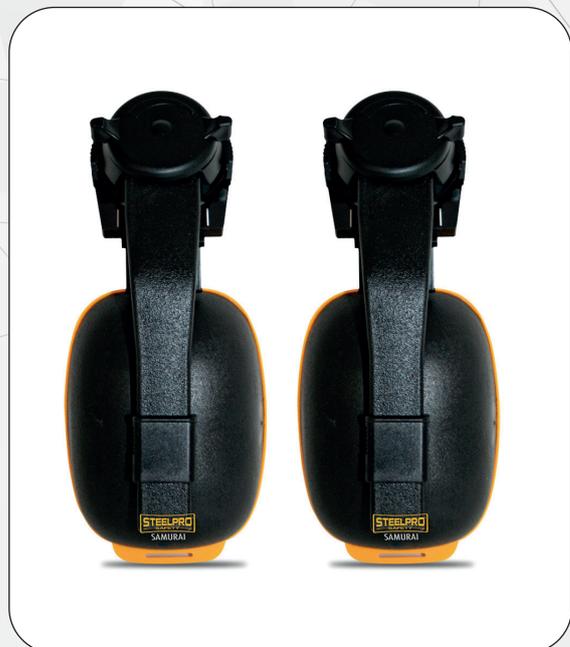

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado e testado de acuerdo con o REGULAMENTO (UE) 2016/425 de acuerdo con a Norma Europea EN 352-3.

TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

TALLA ÚNICA QUE EQUIVALE A TALLA S a L (rango de tamaño adaptable desde pequeño a grande)

COMPATIBLE CON:

Casco 2088CB
Casco 2088CR
Casco 2088CMV
Casco 2088CF (Casco del kit forestal)
Casco 2088CVI (casco dieléctrico)
Casco 2088CE (casco dieléctrico)

CE EN352-3

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Orejera para casco SNR 26dB. Muy ligera de atenuación alta 29dB (H=29dB). Regulables en altura. Sin partes metálicas. Excelente combinación de comodidad y protección. Regulable en altura. Muy ligera. Excelente combinación de comodidad y protección.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra niveles medios de ruido (SNR:26dB).
- ✓ Casco de la orejera regulable en altura y abatible hacia la parte anterior del casco. Posición de reposo.
- ✓ Casco separable del oído (permite oír conversaciones o señales acústicas puntuales). Posición de espera.
- ✓ Almohadilla muy cómoda, con gran capacidad de sellado
- ✓ Peso: 155 gr.
- ✓ Orejera de talla mediana, por lo que se adapta a la mayoría de los usuarios.

MATERIALES:

- ✓ Medio de Fijación: ABS y Policarbonato
- ✓ Casquete: ABS
- ✓ Almohadilla: Poliéster cubierto de PVC

EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsa expositora (unidad mínima de venta).
- ✓ 50 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ En todo tipo de actividades con ruido moderado o moderado-alto, y que sea necesario el uso de un casco industrial.
- ✓ Talleres
- ✓ Industria del metal.
- ✓ Industria maderera.
- ✓ Industria textil.
- ✓ Construcción.

DADOS DE ATENUAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO:

SNR 26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

Frecuencia(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	15,1	13,8	16,8	22,8	30,6	32,6	35,9	32,5
Desviación Estándar (dB)	3,6	2,6	2,5	3,5	3,5	3,2	3,3	6,3
Mf-sf (dB)	11,5	11,2	14,3	19,3	27,1	29,4	32,6	26,2



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

