


Referencia	0 601 292 801
Código de barras	3165140663762
1 hojas lijadoras C470, Best for Wood + Paint, 120	✓
disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 256	
1 hojas lijadoras C470, Best for Wood + Paint, 180	✓
disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 257	
1 hojas lijadoras C470, Best for Wood + Paint, 80	✓
disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 255	
Empuñadura adicional	✓
2 602 026 175	
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción metálica Carpintería y ebanistería
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	352 x 441 x 259 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 80 dB(A); nivel de potencia acústica 91 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

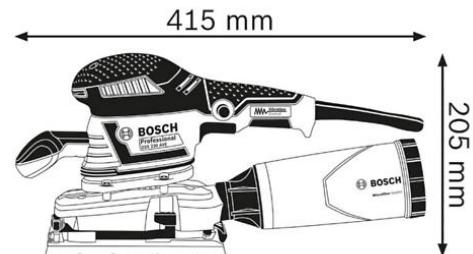

Datos técnicos

Potencia absorbida	300 W
Velocidad de giro en vacío	8.000 – 11.000 rpm
Número de oscilaciones en vacío	16.000 – 22.000 opm
Diámetro de circuito oscilante	2,4 mm
Peso	2,400 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	94 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	419 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	202 mm

Superficie de lijado

Ancho de la placa lijadora	92 mm
Longitud de la placa lijadora	182 mm
Hoja lijadora para sujetar, ancho	93 mm
Hoja lijadora para sujetar, longitud	230 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, anchura	93 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, longitud	185 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica	91 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- La lijadora orbital para obtener acabados superficiales de alta calidad en la categoría de 230 mm

Destacados de Producto

- La GSS 230 AVE es la lijadora orbital de cable de Bosch Professional para acabados de alta calidad en superficies en la categoría de 230 mm. Los acabados de superficie de excelente calidad son posibles gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación. La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo. La almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado de la lijadora permite fijar la hoja lijadora a la perfección sin ninguna dificultad.

Equipos y Aplicaciones

- Está pensada para el rectificado, el rectificado intermedio de superficies y marcos, así como para el acabado de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch.

Información Adicional

- La GSS 230 AVE Professional también contiene una caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch e incluye una selección del número de revoluciones.

Beneficio al usuario

- Acabados de superficie de excelente calidad gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación
- La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo
- La almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado permite un encaje perfecto y sencillo de las hojas de lija