

Extractores profesionales
BLM 4800-6800


MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



BLM 4800



BLM 6800

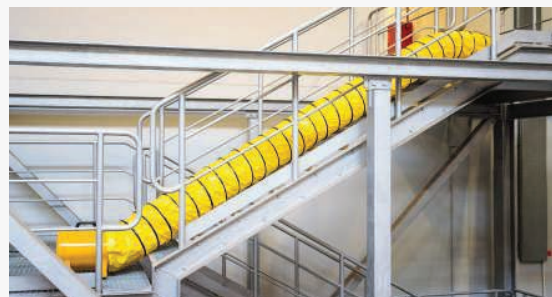

- Construcción robusta y resistente
- Carcasa de metal
- Fácil manejo y transporte
- Gran flujo de aire
- Motor con protector térmico
- Opción de conectar los conductos flexibles tanto en la impulsión como en la extracción de aire mediante cremallera incorporada

Accesorios opcionales



Tubos flexibles 7.6m
BLM 4800 - Ø250mm -
4515.559
BLM 6800 - Ø340mm -
4515.560



Bolsa de polvo - 3m
BLM 4800 - **4515.540**
BLM 6800 - **4515.541**
Bolsa de recogida de polvo- EPA 10

Especificaciones	Unidad	BLM 4800	BLM 6800
Caudal del aire	m³/h	1.500	3.900
Presión máxima de aire	Pa	245	373
Ventilador		Axial	Axial
Velocidad del ventilador		1	1
Consumo de potencia	W	230	350
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Boca de salida	Ømm	230	320
Diámetro de entrada	Ømm	250	340
Corriente de aire		Impulsión / aspiración	Impulsión / aspiración
Protección		IP44	IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	250 x 305 x 230	343 x 383 x 317
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Peso neto/bruto	kg	6,4/8	9,5/10,5
Pallet	pza	40	24



BL 4800
BL 6800



BL 8800



- Construcción robusta y resistente
- Fácil manejo y transporte
- Gran flujo de aire
- Opción de conectar los conductos flexibles tanto en la impulsión como en la extracción de aire mediante cremallera incorporada

Accesorios opcionales



Tubos flexibles 7.6m
BL 4800 - Ø210mm - **4160.251**
BL 6800 - Ø305mm - **4031.406**
BL 8800 - Ø407mm - **4031.402**



Bolsa de polvo - 3m
BL 4800 - **4515.540**
BL 6800 - **4515.541**
BL 8800 - **4515.542**
Bolsa de recogida de polvo- EPA 10

Especificaciones	Unidad	BL 4800	BL 6800	BL 8800
Caudal del aire	m³/h	750	3.900	7.800
Presión máxima de aire	Pa	245	388	496
Ventilador		Axial	Axial	Axial
Velocidad del ventilador		1	1	1
Consumo de potencia	W	250	750	750
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Boca de salida	Ømm	200	300	400
Corriente de aire		Impulsión / aspiración	Impulsión / aspiración	Impulsión / aspiración
Protección		IP44	IP44	IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	370 x 270 x 390	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600
Peso neto/bruto	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20
Pallet	pza	40	16	6

Extractores profesionales – Uso de bolsa de polvo BL 4800-6800-8800

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

Las bolsas de polvo para los extractores profesionales Master se utilizan para limpiar el aire. En el proceso de filtración de aire, la bolsa de polvo separa las partículas sólidas, por ejemplo. El polvo de la corriente de aire que fluye y los detiene en la superficie.

Las bolsas de polvo Master están diseñadas para polvo fino. Se pueden utilizar en trabajos de construcción y renovación livianos y medianos, tales como:

- Corte de muros
- Pulido de paredes y pisos
- Pulido de terracota o esmalte

Y también en:

- Talleres
- Salas de producción con ambientes con mucho polvo
- Almacenes


Las bolsas de polvo MASTER están hechas de poliéster, material especial para filtros de aire.

Nivel de filtración de la bolsa de polvo - El filtro de aire de partículas, de eficiencia - EPA 10, garantiza una gran eficiencia y filtración de aire.

Longitud de las bolsas de polvo – 3m



BL 4800, BLM 4800 - Ø203mm - 4515.540
BL 6800, BLM 6800 - Ø305mm - 4515.541
BL 8800 - Ø407mm - 4515.542

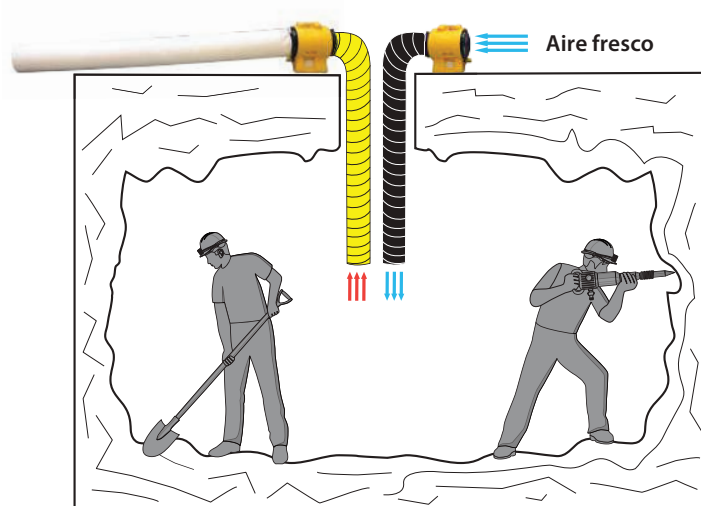

Ejemplo: Trabajos en el sub-suelo. El aire fresco se introduce desde el exterior y el aire viciado se extrae y se filtra con la bolsa de polvo.

