


SERIE S

EXTRAPLANO

20

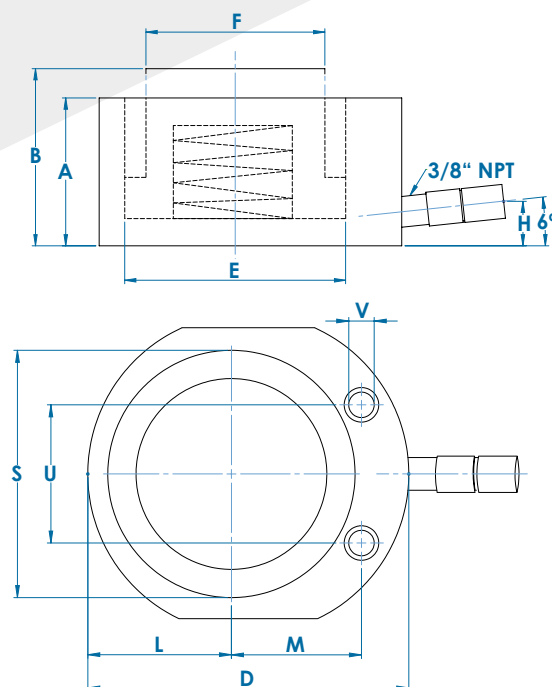

CILINDROS EXTRAPLANOS RETORNO POR MUELLE, SIMPLE EFECTO

S

- Cilindros extraplanos para trabajos en espacios reducidos.
- Con dos caras paralelas para trabajar en posición horizontal.
- Orificios de montaje pasantes que permiten su fijación.
- Tratamiento de nitruración en todas las piezas del cilindro que evitan la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.
- Equipados con rascador en el pistón que reduce la contaminación y alarga la vida del cilindro.
- Pistones con extremos acanalados que no requieren de silleta.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- Carreras superiores bajo demanda.



CILINDROS EXTRAPLANOS



SIMPLE EFECTO

RETORNO POR MUELLE



Carrera
Hasta 16 mm



Empuje
De 5 a 140 Tn

SERIE

S

EXTRAPLANO



Para la **alimentación** de la serie S recomendamos las bombas manuales de la serie **BS**. Ver página 50.

Cilindros **extraplanos** con tuerca de bloqueo **TOS**.
» página 32.

Fuerza Nominal tn	REF.	Carrera mm.	Fuerza Máxima kN	Sección Útil cm ²	Dimensiones (mm)											Capacidad de Aceite cm ³	Peso Kg.
					A	B	D	E	F	H	L	M	S	U	V		
4,9	S00506	6,5	48,5	7,1	35,5	42	60	30	26	17	20	22	41	28	5,5	5	0,6
	S00516	16	48,5	7,1	45	61	60	30	26	17	20	22	41	28	5,5	11	0,9
11,1	S01111	11	109,2	15,9	45,5	56,5	79	45	39	17	28	34	56	37	6,6	17	1,5
23,2	S02311	11	227,8	33,2	55	66	98	65	54	23	40	37	80	50	9	37	2,7
30,9	S03113	13	303,3	44,2	60	73	115	75	57,2	23	47	44	95	52	9	57	4,2
55	S05516	16	539,1	78,5	75	91	147	100	80	23	62	58	124	70	11	126	8,3
72,7	S07516	16	713	103,9	80	96	165	115	85	23	70	65	139	76	14	166	11,2
92,9	S10016	16	911,2	132,7	88	104	178	130	105	23	80	74	160	76	14	212	14,5
140,7	S14016	16	1380,2	201,1	101	117	216	160	115	23	96	82	194	117	14	322	25,3