



Figura similar

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 14x51 mm, 10 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC según UL, Indicador de percutor

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible SITOR
tipo de producto	DC según UL
tipo de indicador de fusión	Percutor indicador
Datos técnicos generales	
clase de servicio del cartucho fusible	aR
tipo de tensión de la tensión de empleo	AC
tensión de alimentación con DC	600 V
Disipación	
pérdidas [W]	4 W
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	4 W
Circuito principal	
intensidad de empleo valor nominal	10 A
Detalles del producto	
componente del producto percutor	Sí
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto por UC	23 g
Homologaciones Certificados	
Environment	General Product Approval



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



General Product Approval

other



[Confirmation](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1410-5>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1410-5>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1410-5

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

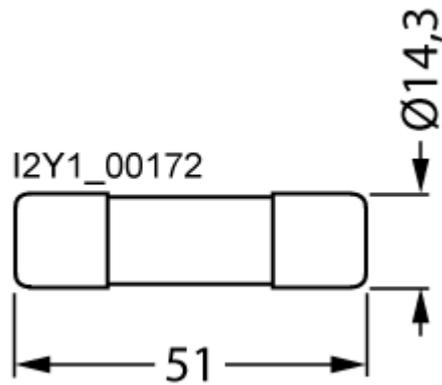

Última modificación:

14/11/2025 

