


Este tipo de cadena de forma recta es la más empleada para usos comunes y universales. Existe una relación directa entre el diámetro del alambre, el paso del eslabón y el ancho del mismo, permitiendo de este modo que sus características mecánicas desempeñen con éxito el uso que se le da al conjunto de la cadena. El acabado cincado permite incrementar la resistencia a la corrosión y además le confiere un muy buen acabado con una estética muy cuidada.

Es empleada en sectores como la industria, agricultura, ganadería y usos generales.

MATERIAL: Acero Q235 Grado 30
ACABADO: Cincada

Presentación: Caja con ventanilla

Referencia	Medida	Ød mm	t mm	b mm	Carga de trabajo N	Carga de prueba N	Carga de rotura N	Peso kg / metro	Envase metros / caja
09300001	2,0	2,0	15,0	10,0	250	500	1.250	0,07	180
09300004	2,5	2,5	15,0	11,5	375	750	2.000	0,10	112
09300007	3,0	3,0	18,0	11,5	560	1.120	2.800	0,15	80
09300010	4,0	4,0	21,0	15,0	1.000	2.000	5.000	0,29	44
09300013	2,0	2,0	15,0	10,0	250	500	1.250	0,07	360
09300016	2,5	2,5	15,0	11,5	375	750	2.000	0,10	225
09300019	3,0	3,0	18,0	11,0	560	1.120	2.800	0,15	160
09300022	4,0	4,0	21,0	15,0	1.000	2.000	5.000	0,29	88
09300025	5,0	5,0	26,0	19,0	1.575	3.150	7.750	0,45	55
09300028	6,0	6,0	27,5	23,0	2.250	4.500	11.500	0,68	37
09300031	7,0	7,0	31,0	26,0	3.000	6.000	15.000	0,92	27
09300034	8,0	8,0	36,0	31,0	4.000	8.000	20.000	1,25	20
09300037	9,0	9,0	36,5	33,5	5.000	10.000	25.000	1,55	16
09300040	10,0	10,0	42,0	36,0	6.250	12.500	31.000	1,95	13
09300043	12,0	12,0	43,0	40,0	9.000	18.000	45.000	2,80	8
09300046	14,0	14,0	48,0	49,0	18.400	36.800	92.000	4,05	6
09300049	16,0	16,0	56,0	54,0	24.000	48.000	120.000	5,29	5

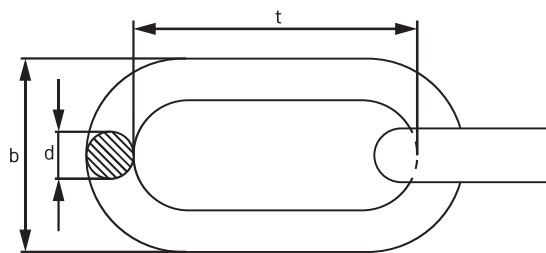

Presentación: Carrete

Referencia	Medida	Ød mm	t mm	b mm	Carga de trabajo	Carga de prueba N	Carga de rotura N	Peso kg / metro	Envase metros / caja
09300133	2,00	2,00	15,0	10,0	250	500	1.250	0,07	300
09300136	2,50	2,50	15,0	11,5	375	750	2.000	0,11	200
09300139	3,00	3,00	18,0	11,0	560	1.120	2.800	0,15	150
09300142	4,00	4,00	21,0	15,0	1.000	2.000	5.000	0,28	80
09300145	5,00	5,00	26,0	19,0	1.575	3.150	7.750	0,45	50
09300148	6,00	6,00	27,5	23,0	2.250	4.500	11.500	0,67	30
09300151	7,00	7,00	31,0	26,0	3.000	6.000	15.000	0,93	20
09300154	8,00	8,00	36,0	31,0	4.000	8.000	20.000	1,25	15
09300157	9,00	9,00	36,5	33,5	5.000	10.000	25.000	1,55	13
09300160	10,00	10,00	42,0	36,0	6.250	12.500	31.000	1,95	10
09300163	12,00	12,00	43,0	40,0	9.000	18.000	45.000	2,8	7
09300166	14,00	14,00	48,0	49,0	18.400	36.800	92.000	4,06	5
09300169	16,00	16,00	56,0	54,0	24.000	48.000	120.000	5,28	4