



Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH00, Entrada: 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible SITOR
tipo de producto	con contactos de cuchilla sin ranura
tipo de indicador de fusión	Señalizador frontal
variante de contacto eléctrico	con cuchillas de contacto, para montaje en bases portafusibles NH o interruptores-seccionadores
tipo de cartucho fusible	SITOR, tipo NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH00
clase de servicio del cartucho fusible	aR
factor de carga alternante (WL)	0,95
tipo de tensión de la tensión de empleo	AC/DC
tensión de empleo con AC según UL valor asignado	690 V
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
• con AC	690 V
• con DC	440 V
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según IEC 60947-2 valor asignado	100 kA
Disipación	
pérdidas [W]	28 W
pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	28 W
• máx.	28 W
Detalles del producto	
descripción del producto	con cuchillas de contacto, plateado
accesorios incluido en el volumen de suministro	no
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto por UC	204 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-20 °C
• máx.	50 °C
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Homologaciones Certificados	

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)



[Special Test Certific-
ate](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE8022-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE8022-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8022-1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

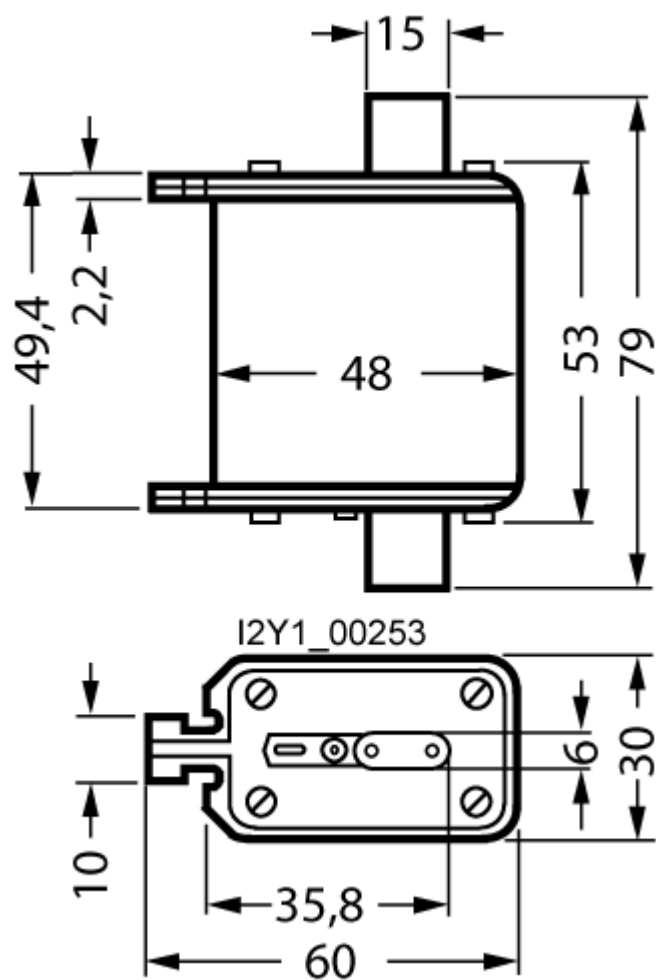

Última modificación:

11/4/2025

